
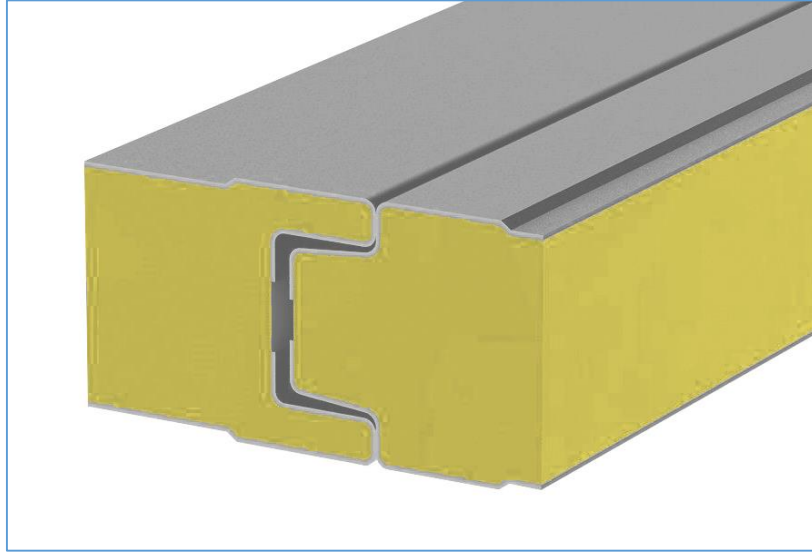



Dışardan Vidalı Cephe Paneli

Özellikle konteyner imalatında, prefabrik binalarınızda, iç ara bölmelerde, tercih edilen dıştan vidalı cephe panelidir. PUR KALINLIĞI (S): 40MM - 80MM Arasında üretim yapılabilmektedir.



Yük Taşıma Tablosu:

L Aşık Aralığı

S mm	Ağırlık kg/m 0.50+0.40	Düzensiz Yayılı Yük				
		60	80	100	120	150
40	8.91	3.40	3.20	3.00	2.80	2.50
50	9.26	3.90	3.65	3.40	3.10	2.75
60	9.61	4.40	4.10	3.75	3.45	3.00